


机械几何的测量技术




测量技术对于机械几何





直线度测量

ProLine - 用于装配和调试，第6页

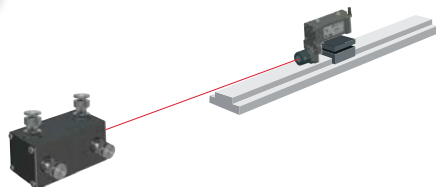

激光干涉

μLine - 用于长度测量和校准，第8页

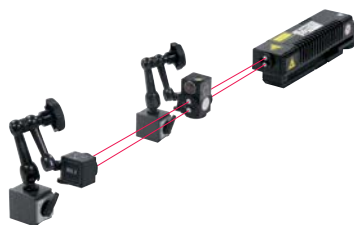

倾斜度测量


μLevel - 用于装配，第10页



水平度和平面度测量


ProLevel - 用于调试和检测，第12页






法兰测量

ProFlange - 用于测量, 第14页



孔洞测量

ProOrbit - 用于调试和测量, 第16页

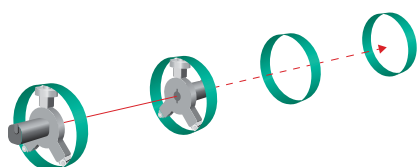


轧辊平行度

ProRoll - 用于调试和测量, 第18页




摄影测量

ProGeo 3D - 用于测量和对比, 第20页



Status Pro公司为您提供专业的解决方案!

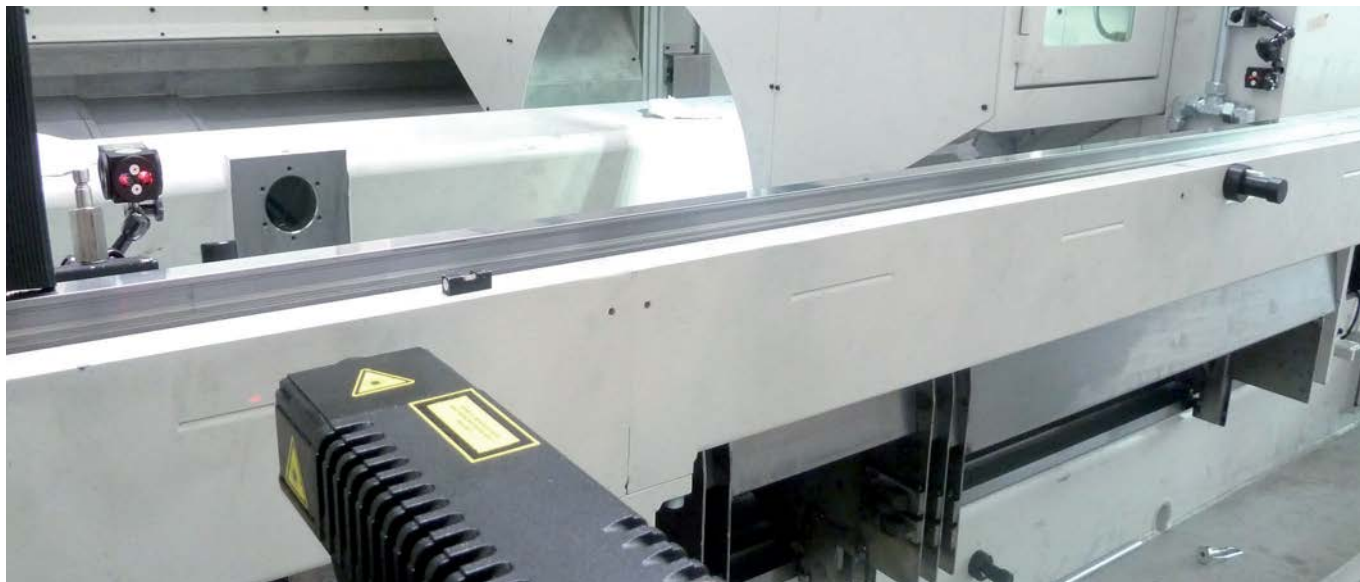

对于工业和实验室的几何测量

从1995年我们已开始研发和生产了激光测量系统。通过与客户、供应商以及专业的人士紧密地团队合作，我们不断地提高和改善我们的产品。确保制造出高品质、高精度、简单好用的测量产品是我们第一要务！我们会根据您的需求制订一整套完善的测量与解决方案以及提供现场培训和技术支持。对于某些特殊的应用，我们也会根据您的需求，提供专属定制化的软件及硬件产品，以此来满足您个性化的需求。我们的客户通常是机床制造、装配、维修、服务和质量控制人员。我们追求与客户建立长期的合作关系，并且对机械几何测量与校准提供全球化的服务。

更多的相关信息，请访问本公司的中文官网：www.statuspro.cn

或通过电话的方式联系我们：+49 (0) 2327 - 9881 - 0



应用及测量精度概览



测量项目	2轴直线度	1轴直线度	平行度	垂直度	平面度	定位	掌上电脑	特点
直线度								
ProLine 10	$\leq 1 \mu\text{m/m}$	$\leq 1 \mu\text{m/m}$					选配	调光容易
ProLine 20	$\leq 1 \mu\text{m/m}$	$\leq 1 \mu\text{m/m}$		$\leq 5 \mu\text{m/m}$	选配R310 $\leq 10 \mu\text{m/m}$		选配	可拓展测量平面度和垂直度
ProLine 30	$\leq 1 \mu\text{m/m}$	$\leq 1 \mu\text{m/m}$	$\leq 5 \mu\text{m/m}$	$\leq 5 \mu\text{m/m}$	选配R310 $\leq 10 \mu\text{m/m}$		✓	直线度、平面度和垂直度都可以测量
平面度								
ProLevel 10		$\leq 10 \mu\text{m/m}$			$\leq 10 \mu\text{m/m}$		选配	自带调平功能不含测量软件
ProLevel 20		$\leq 10 \mu\text{m/m}$		选配	$\leq 10 \mu\text{m/m}$		✓	自带调平功能包含测量软件
ProLevel 30		$\leq 10 \mu\text{m/m}$		选配	$\leq 10 \mu\text{m/m}$		✓	自带调平功能以及参考接收器
倾斜度测量								
$\mu\text{Level 10}$		$1 \mu\text{m/m}$	只能水平测量		$1 \mu\text{m/m}$		选配	基础套装
$\mu\text{Level 20}$		$1 \mu\text{m/m}$	只能水平测量		$1 \mu\text{m/m}$		手显	带蓝牙及手显
$\mu\text{Level 30}$		$1 \mu\text{m/m}$	只能水平测量		$1 \mu\text{m/m}$		手显	带蓝牙、手显及软件
ProTwist		$1 \mu\text{m/m}$	只能水平测量		$1 \mu\text{m/m}$		手显	2个测量系统及软件
激光干涉								
$\mu\text{Line 10}$	选配	选配	选配	选配	选配	$0.001 \mu\text{m}$	选配	基础套装
$\mu\text{Line 20}$	$8 \mu\text{m} \pm 8 \mu\text{m/m}$	$8 \mu\text{m} \pm 8 \mu\text{m/m}$	选配	$20 \mu\text{m} \pm 15 \mu\text{m/m}$	选配	$0.001 \mu\text{m}$	选配	完整系统 3D
$\mu\text{Line 30}$	$\leq 1 \mu\text{m/m}$	$\leq 1 \mu\text{m/m}$	选配	选配	选配	$0.001 \mu\text{m}$	选配	包含 ProLine
法兰平面度								
ProFlange 10		选配R310 $\leq 10 \mu\text{m/m}$	选配		$\leq 10 \mu\text{m/m}$		选配	基础套装
ProFlange 20		选配R310 $\leq 10 \mu\text{m/m}$	选配		$\leq 10 \mu\text{m/m}$		✓	带掌上电脑
ProFlange 30	软件选配	选配R310 $\leq 10 \mu\text{m/m}$	$\leq 20 \mu\text{m/m}$	软件选配	$\leq 10 \mu\text{m/m}$		✓	平行度
孔洞测量								
ProOrbit 10	$\leq 5 \mu\text{m/m}$	$\leq 2 \mu\text{m/m}$					选配	多点
ProOrbit 20	$\leq 5 \mu\text{m/m}$	$\leq 2 \mu\text{m/m}$					✓	扩展夹具
ProOrbit 30	$\leq 5 \mu\text{m/m}$	$\leq 2 \mu\text{m/m}$					✓	带掌上电脑
轧辊平行度								
ProRoll 10	选配	选配	$\leq 5 \mu\text{m/m}$	$\leq 5 \mu\text{m/m}$	使用R310 $\leq 10 \mu\text{m/m}$		选配	基础套装
ProRoll 20	选配	选配	$\leq 5 \mu\text{m/m}$	$\leq 5 \mu\text{m/m}$	使用R310 $\leq 10 \mu\text{m/m}$		✓	带掌上电脑
ProRoll 30	选配	选配	$\leq 5 \mu\text{m/m}$	$\leq 5 \mu\text{m/m}$	使用R310 $\leq 10 \mu\text{m/m}$		✓	专业套装
摄影测量								
ProGeo 10	$\leq 100 \mu\text{m/m}$	$\leq 100 \mu\text{m/m}$	$\leq 100 \mu\text{m/m}$	$\leq 100 \mu\text{m/m}$	$\leq 100 \mu\text{m/m}$	$\leq 100 \mu\text{m/m}$	选配	基础套装
ProGeo 20	$\leq 25 \mu\text{m/m}$	$\leq 25 \mu\text{m/m}$	$\leq 25 \mu\text{m/m}$	$\leq 25 \mu\text{m/m}$	$\leq 25 \mu\text{m/m}$	$\leq 25 \mu\text{m/m}$	选配	扩展几何
ProGeo 30	$\leq 25 \mu\text{m/m}$	$\leq 25 \mu\text{m/m}$	$\leq 25 \mu\text{m/m}$	$\leq 25 \mu\text{m/m}$	$\leq 25 \mu\text{m/m}$	$\leq 25 \mu\text{m/m}$	选配	专业套装

直线度测量系统

ProLine®


适用于导轨的安装及检测

新!
带偏摆角测量!

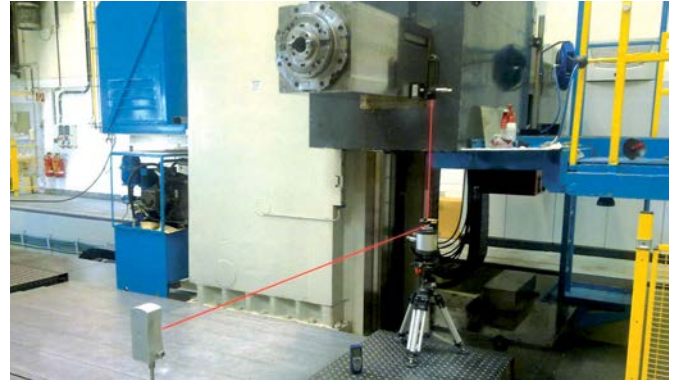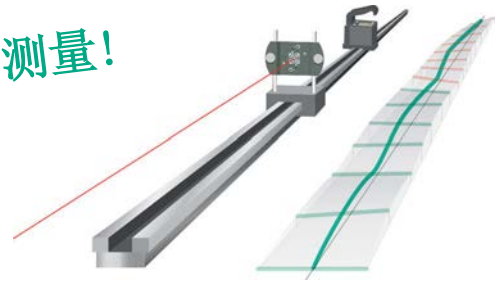

ProLine测量套装包含了以下的功能与特点:

- 分辨率0.1 μm
- 测量精度1 $\mu\text{m}/\text{m}$
- 调光简便
- 测量速度快
- 同时测量水平方向（X轴）与垂直方向（Y轴）的二维直线度以及偏摆角
- 使用光学距离测量仪器Disto，便捷地自动记录距离方向（Z轴）的测量值
- 使用 μLevel 能自动测量偏摆角
- 描述垂直度和平行度
- 手动、连续或自动采集测量点
- 自动智能分析数据：确保测量质量
- 优质的用户界面：实用美观
- 彩色触摸屏的掌上电脑：轻巧实用，操作灵活
- 根据ISO 1101进行评估
- 蓝牙装置的自动连接管理
- 自动识别激光接收器
- 显示原始数据，任意测量点的数据可以归零以及提供最佳的参考线性
- 可导出*.csv数据文件，此文件支持Excel（表格）程序的使用
- 对测量点可插入文字编辑及注解
- 测量数据及报告可通过U盘或无线网进行外部存储

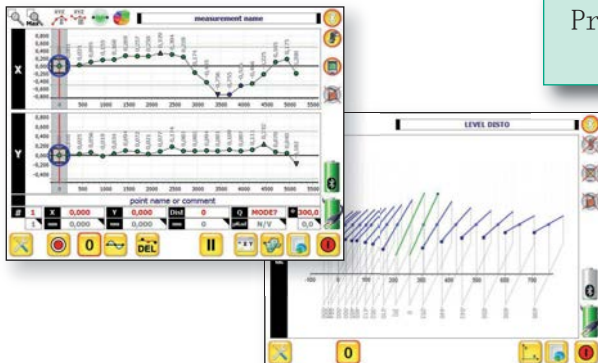

ProLine套装内含有安装
夹具。




ProLine[®] 10

直线度测量的基础套装

套装组件:

- 激光发射器T250 (SP T250-P)
- 激光接收器R540 (SP R540-P)
- 测量软件ProLine V4及其授权码 (SW 200103)
- 选配: 触摸屏的工业掌上电脑 (IT 200410)
- 仪器箱 (BG 990107)

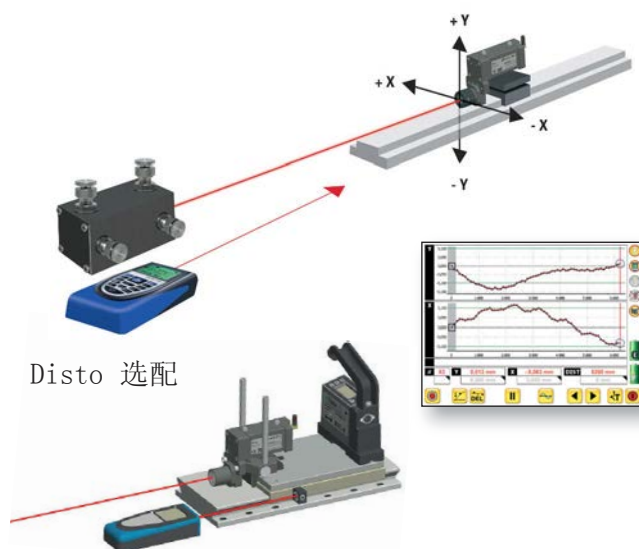


ProLine[®] 20

直线度测量的专业套装和垂直度 (选配)

套装组件:

- 激光发射器T330 (BG 830203)
- 激光接收器R540 (SP R540-P)
- 遥控器RC310: 遥控T330和监控R310 (BG 830930)
- 莱卡蓝牙激光测距仪Disto (FIX DISTO-P V)
- 测量软件ProLine V4及其授权码 (SW 200103)
- 选配: 触摸屏的工业掌上电脑 (IT 200410)
- 仪器箱 (BG 990109)

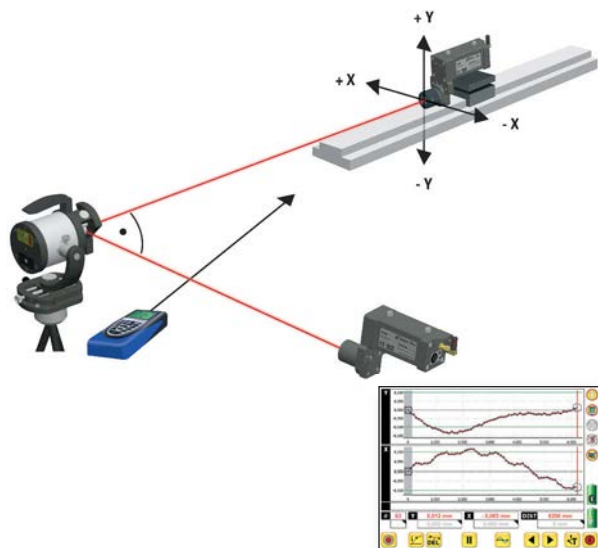


ProLine[®] 30

直线度和垂直度测量带IT的专业套装

套装组件:

- 激光发射器T330 (BG 830203)
- 2个激光接收器R310 (SP R310-P)
- 激光接收器R540 (SP R540-P)
- 遥控器RC310: 遥控T330和监控R310 (BG 830930)
- 莱卡蓝牙激光测距仪Disto (FIX DISTO-P V)
- 测量软件ProLine V4及其授权码 (SW 200103)
- 触摸屏的工业掌上电脑 (IT 200410)
- 仪器箱 (BG 990105)


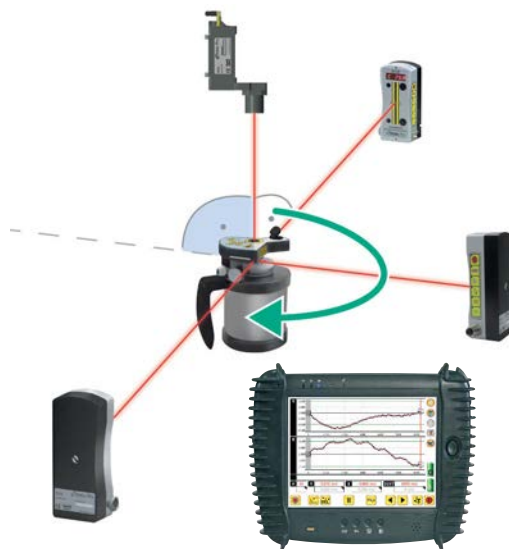


更多的相关信息, 请访问 www.statuspro.cn/机械几何/直线度测量/

激光干涉仪

μ Line

无线
内置均衡器
外形小巧、坚固

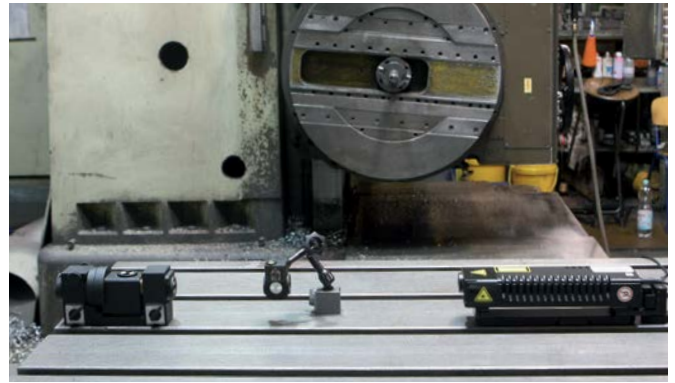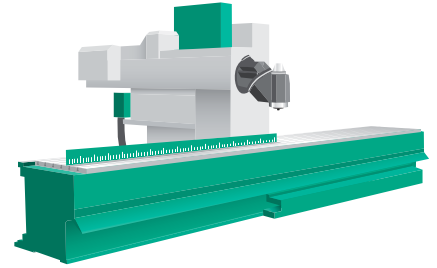

μ Line激光测量系统适用于以下的测量：

- 数控机床和空间测量机的定位测量
- 工业几何测量
- 机床上旋转台的定位测量（选配）
- 振动测量
- 直线度测量
- 垂直度测量（选配）
- 动态测量

μ Line 20激光测量系统包含了以下的特点：

- 双频激光干涉仪，频频差1.1 GHz
- 稳频精度 ± 0.001 ppm
- 无线传感器通信
- 三维直线度测量
- 均衡器集成在激光主机中
- 外形小巧、坚固、便于携带
- 90度分光器适用于对小型机器的测量
- 简便及可视化的调试激光光束
- 精准的软件调试激光光束
- 优质的用户界面：实用美观
- 自动生成G代码与补偿表，无需复杂的转换
- 提供可编程的输入与输出端
- 快速的测量与校准




μ Line 10

激光干涉仪的基础套装

套装组件:

- 一维激光主机 μ Line F1 (BT 840205)
- 无线环境温度传感器 (BT 840290 + BT 840295)
- 干涉镜IL1 (BT 840270)
- 反射镜RL1 (BT 840280)
- 基础PC测量软件 (SW 840200)

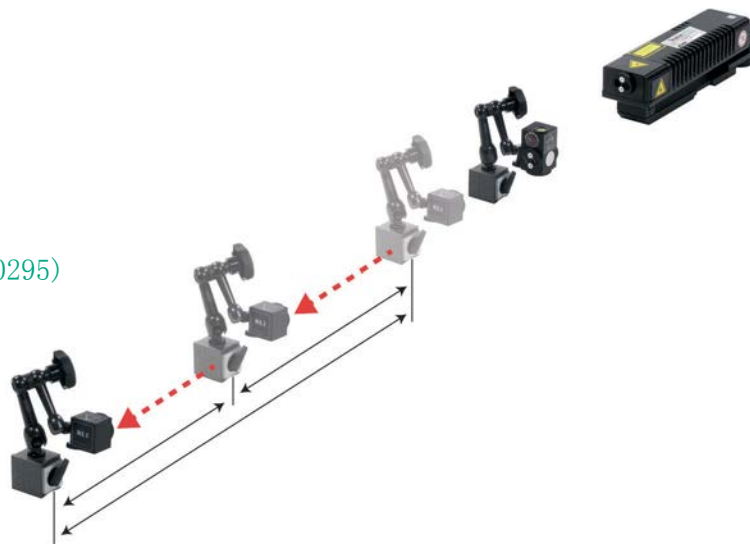


μ Line 20

激光干涉仪的专业套装

套装组件:

- 三维激光主机 μ Line F1 (BT 840205 + BT 840410)
- 无线环境温度传感器 (3个BT 840290 + BT 840295)
- 干涉镜IL1 (BT 840270)
- 反射镜RL1 (BT 840280)
- 手动测量触发器STROBE (BT 840310)
- 完整PC测量软件 (SW 840200/1/2/3/4/5)
- 三脚架 (BG 840231)

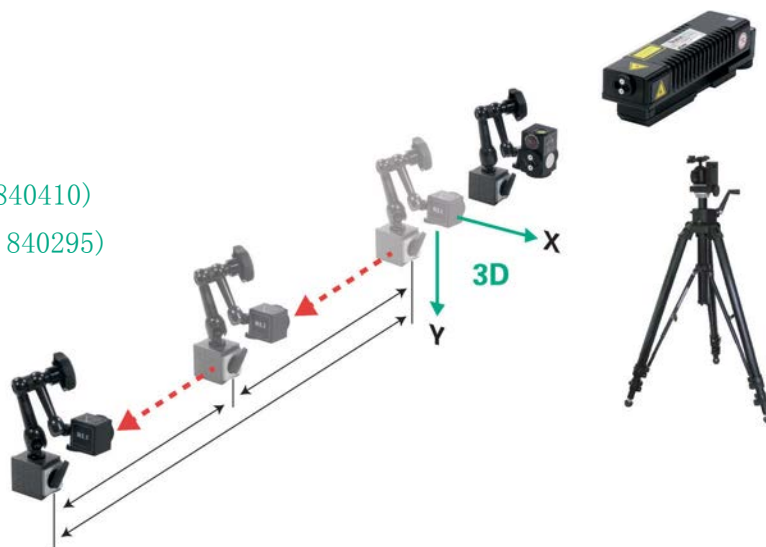


μ Line 30

激光干涉仪的高端套装

套装组件:

- 一维激光主机 μ Line F1 (BT 840205)
- 无线环境温度传感器 (BT 840290 + BT 840295)
- 干涉镜IL1 (BT 840270)
- 反射镜RL1 (BT 840280)
- PC测量软件含振动与动态测量模块 (SW 840200/2/5)
- 三脚架 (BG 840231)
- 直线度测量的基础套装 (SP ProLine 10)

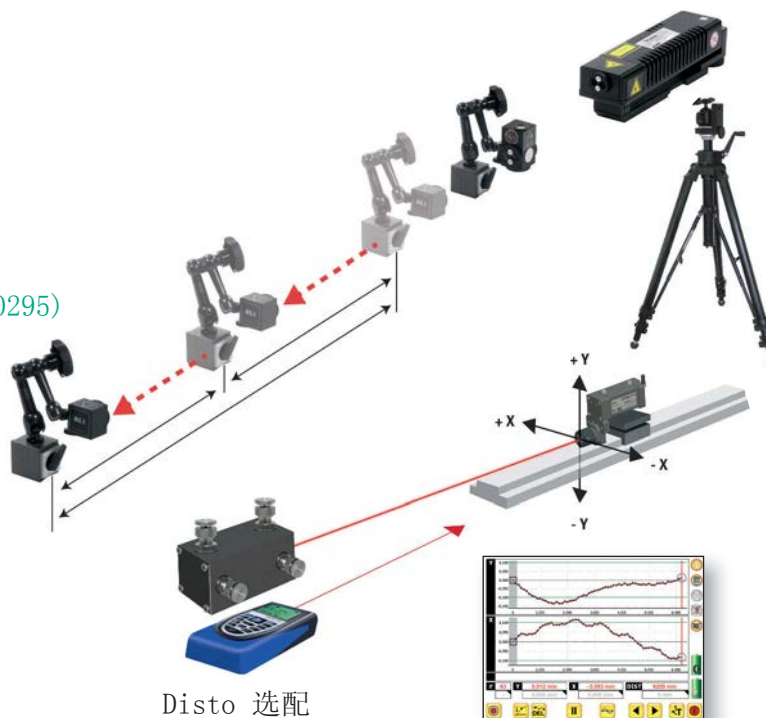


更多的相关信息, 请访问 www.statuspro.cn/机床校准/激光干涉仪/

倾斜度测量系统

μ Level

测量值能在
安卓系统的
手机上显示



μ Level是高精度的倾斜度测量系统：适用于测量机床平面的倾斜度。并且根据不同测量系统的要求，从手动测量系统到差动测量系统均可提供软件支持。测量标准依据DIN 876/000。



μ Level测量系统包含了以下的特点：

- 分辨率、测量精度及重复性均为1 $\mu\text{m}/\text{m}$
- 调试简便及精准
- 可溯源并测量速度快
- 软硬件均易于操作
- 可测量直线度以及平面度
- 通过蓝牙可在手机上显示测量值
- 通过蓝牙进行数据传输
- 明显的硬件外形设计并且坚固耐用
- 额外的软件测量系统与扩充的基准电子水平仪



μ Level 10

倾斜度测量的基础套装

套装组件:

- 电子水平仪 μ Level (BT 840100)
- 仪器箱 (BG 990108)



μ Level 20

倾斜度测量带IT的基础套装

套装组件:

- 带蓝牙的电子水平仪 μ Level (BT 840100/1)
- 安卓系统的手显 (IT 200610)
- 安卓系统手显的测量软件 (SW 200190)
- 仪器箱 (BG 990108)



μ Level 30

倾斜度测量带IT的专业套装

套装组件:

- 带蓝牙的电子水平仪 μ Level (BT 840100/1)
- 安卓系统的手显 (IT 200610)
- 安卓系统手显的测量软件 (SW 200190)
- PC测量软件 (SW 200150)
- 仪器箱 (BG 990108)




ProTwist

倾斜度测量带IT的专业套装

套装组件:

- 2个带蓝牙的电子水平仪 μ Level (BT 840100/1)
- 安卓系统的手显 (IT 200610)
- 安卓系统手显的测量软件 (SW 200190)
- 测量软件PronLine V4 (BG 990108)
- 仪器箱 (SW 200103)

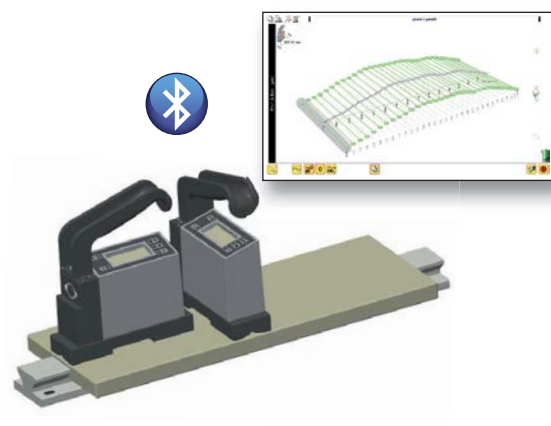


更多的相关信息, 请访问 www.statuspro.cn/机床校准/电子水平仪/

平面度测量系统

ProLevel®

测量标准依据
DIN 876/1






ProLevel是最专业的平面度测量系统：适用于测量机床的平面度和调控多个平面之间的平面度。
无论机床表面是否倾斜或是已进行过水平调整。



ProLevel激光测量系统包含了以下的功能与特点：

- 分辨率10 μm
- 测量精度10 $\mu\text{m}/\text{m}$
- 调光简便
- 测量速度快
- 可测量矩形、圆形或其它不规则的形状
- 80毫米的大范围接收器
- 快速建立并存储测量模型
- 优质的用户界面：实用美观
- 彩色触摸屏的掌上电脑：轻巧实用，操作灵活
- 蓝牙装置的自动连接管理
- 自动识别激光接收器
- 三维的图形化显示与数据评估
- 显示原始数据，提供三点分析法的参考数据和最佳的参考平面
- 可导出*.csv数据文件，此文件支持Excel（表格）程序的使用
- 对测量点可插入文字编辑及注解
- 测量数据及报告可通过U盘或无线网进行外部存储

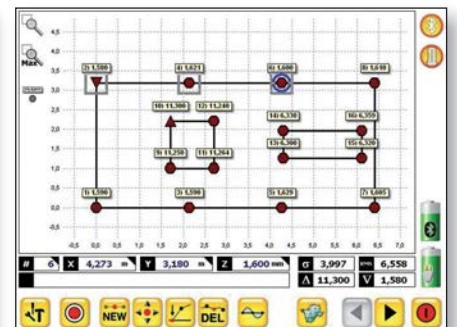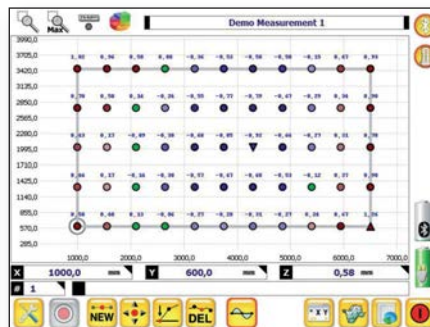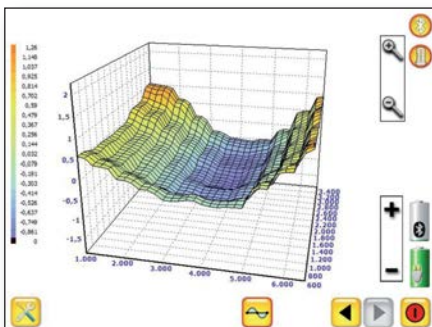

ProLevel® 10

平面度及水平度测量的基础套装

套装组件:

- 自动调平的旋转激光发射器T330 (BG 830203)
- 激光接收器R310 (SP R310-P)
- 遥控器RC310: 遥控T330和监控R310 (BG 830930)
- 安装夹具
- 仪器箱 (BG 990100)




ProLevel® 20

平面度及水平度测量带IT的基础套装

套装组件:

- 自动调平的旋转激光发射器T330 (BG 830203)
- 带蓝牙的激光接收器R310 (SP R310BT-P)
- 遥控器RC310: 遥控T330和监控R310 (BG 830930)
- 掌上电脑DU320 (IT 200410)
- 测量软件ProLevel V2及其授权码 (SW 200030)
- 安装夹具
- 仪器箱 (BG 990100)

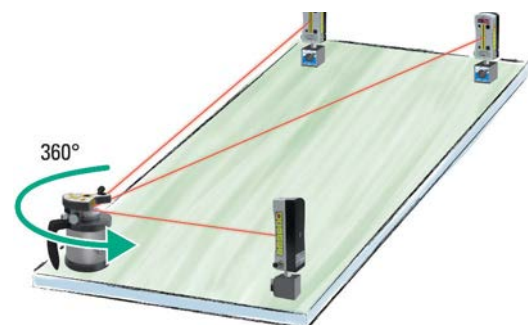

ProLevel® 30

平面度及水平度测量带IT的专业套装依据DIN/ISO 876/000标准!

套装组件:

- 自动调平的旋转激光发射器T330 (BG 830203)
- 带蓝牙的激光接收器R310 (SP R310BT-P)
- 遥控器RC310: 遥控T330和监控R310 (BG 830930)
- 掌上电脑DU320 (IT 200410)
- 测量软件ProLevel V2及其授权码 (SW 200030)
- 安装夹具
- 仪器箱 (BG 990100)
- 带蓝牙的电子水平仪µLevel (BT 840100/1)
- PC显示软件 (SW 200180)
- 仪器箱 (BG 990108)




更多的相关信息, 请访问 www.statuspro.cn/机械几何/平面度和水平度测量/

法兰测量系统

ProFlange®

风电巨头认证



软件ProFlange V3对于法兰测量提供了最优化的数据分析和记录功能。该软件是本公司针对法兰测量与风力发电行业共同设计研发的。




便捷的远程测量操作:

R280上具有远程测量记录按钮，以此可以快速便捷地远程采集测量数据。通过软件上的测量值显示视窗，可使用户清晰获知所有必要的测量信息。首先在软件ProFlange V3上点击选择测量点的位置，然后将R280固定在法兰（即测量物体）相对应的位置上，按一下R280上的远程记录按钮，便可采集该点的测量数据。当完成该点的测量后，软件ProFlange V3会自动移动到下一个测量点的位置，然后将R280固定在法兰相对应的位置上，按一下R280上的远程记录按钮，便可采集该点的测量数据。通过此方法可快速便捷的完成法兰测量。

ProFlange测量套装包含了以下的功能与特点:

- 分辨率10 μm
- 测量精度10 $\mu\text{m}/\text{m}$
- 调光简便
- 测量速度快
- 40毫米的大范围接收器
- 快速建立并存储测量模型
- 优质的用户界面：实用美观
- 彩色触摸屏的掌上电脑：轻巧实用，操作灵活
- 蓝牙装置的自动连接管理
- 自动识别激光接收器
- 三维的图形化显示与数据评估
- 短波及法兰倾斜度分析
- 数据库管理
- 显示原始数据，提供三点分析法的参考数据和最佳的参考平面
- 可导出*.csv数据文件，此文件支持Excel（表格）程序的使用
- 对测量点可插入文字编辑及注解
- 测量数据及报告可通过U盘或无线网进行外部存储

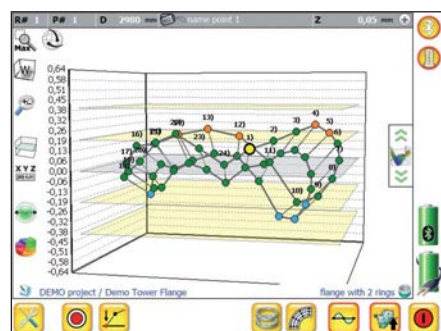

ProFlange[®] 10

法兰平面度测量的基础套装

套装组件:

- 自动调平的旋转激光发射器T330 (BG 830203)
- 激光接收器R280 (SP R280-P)
- 测量软件ProFlange V3及其授权码 (SW 200025)
- 安装夹具
- 仪器箱 (BG 990100)



ProFlange[®] 20

法兰平面度测量带IT的基础套装

套装组件:

- 自动调平的旋转激光发射器T330 (BG 830203)
- 激光接收器R280 (SP R280-P)
- 测量软件ProFlange V3及其授权码 (SW 200025)
- 掌上电脑DU320 (IT 200410)
- 安装夹具
- 仪器箱 (BG 990100)




ProFlange[®] 30

法兰平面度及平行度测量带IT的专业套装

套装组件:

- 自动调平的旋转激光发射器T330 (BG 830203)
- 带蓝牙的激光接收器R310 (SP R310BT-P)
- 激光接收器R545 (SP R545-P)
- 遥控器RC310: 遥控T330和监控R310 (BG 830930)
- 掌上电脑DU320 (IT 200410)
- 测量软件ProFlange V3及其授权码 (SW 200025)
- 控制法兰平行度的夹具 (BG 830295)
- 其它安装夹具
- 仪器箱 (BG 990100)

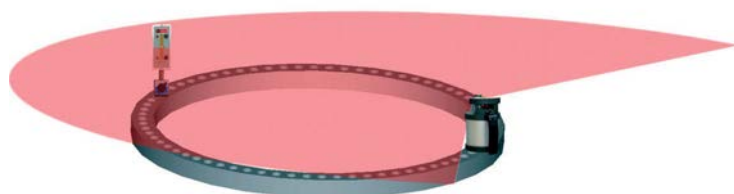


更多的相关信息, 请访问 www.statuspro.cn/机械几何/法兰测量/




孔洞测量系统

ProOrbit[®]

适用于发电机组
和孔洞检测






适用于检测孔径大于60毫米的孔，其测量分辨率为1 μm ，精度为2 $\mu\text{m}/\text{m}$!

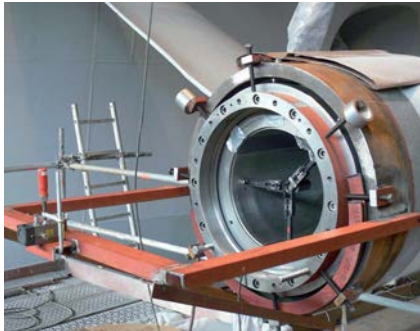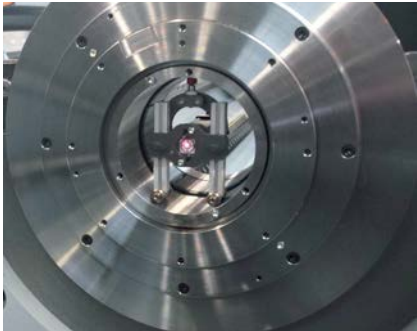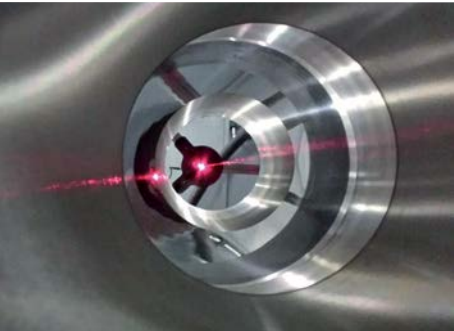

ProOrbit激光测量系统包含了以下的功能与特点:

- 调光简便
- 测量速度快
- 数据的无线传输，例如：X值，Y值和旋转角度
- 根据测量物体不同孔径的大小，提供不同尺寸的孔径适配器
- 激光发射器T250可调整位置和角度，使调整后的激光位于中心线
- 优质的用户界面：实用美观
- 彩色触摸屏的掌上电脑：轻巧实用，操作灵活
- 蓝牙装置的自动连接管理
- 自动识别激光接收器
- 显示原始数据，任意测量点的数据可以归零以及提供最佳的参考线性
- 可导出*.csv数据文件，此文件支持Excel（表格）程序的使用
- 对测量点可插入文字编辑及注解
- 测量数据及报告可通过U盘或无线网进行外部存储

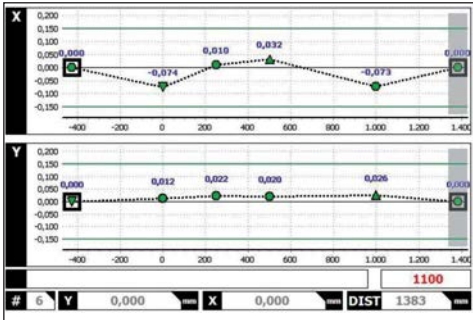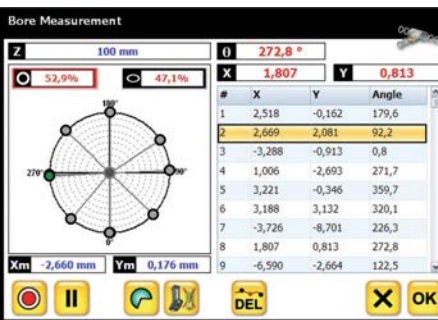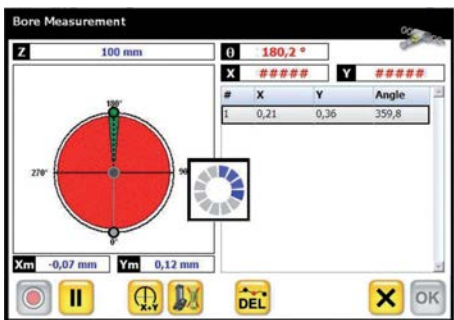

ProOrbit[®] 10

孔洞测量的基础套装

套装组件:

- 激光发射器T250 (SP T250-P)
- 激光接收器R545 (SP R545-P)
- 测量软件ProOrbit V3及其授权码 (SW 110020)
- R545的基础安装包 (BG 832050)
- 安装夹具
- 仪器箱 (BG 990107)




ProOrbit[®] 20

孔洞测量的专业套装

套装组件:

- 激光发射器T250 (SP T250-P)
- 激光接收器R545 (SP R545-P)
- 测量软件ProOrbit V3及其授权码 (SW 110020)
- R545的基础安装包 (BG 832050)
- T250的基础安装包 (BG 832070)
- 安装夹具
- 仪器箱 (BG 990107)

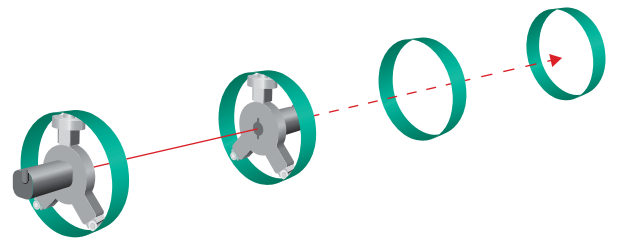

ProOrbit[®] 30

孔洞测量带IT的专业套装

套装组件:

- 激光发射器T250 (SP T250-P)
- 激光接收器R545 (SP R545-P)
- 测量软件ProOrbit V3及其授权码 (SW 110020)
- 掌上电脑DU320 (IT 200410)
- R545的基础安装包 (BG 832050)
- T250的基础安装包 (BG 832070)
- 安装夹具
- 仪器箱 (BG 990107)




更多的相关信息, 请访问 www.statuspro.cn/机械几何/孔洞测量/


平行度测量系统

ProRoll®

适用于轧辊
和导轨检测



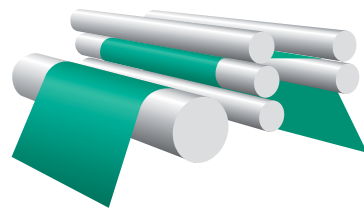


适用于检测跨距超过2米轧辊间或导轨间的平行度，其测量分辨率为1 μm ，精度为5 $\mu\text{m}/\text{m}$!

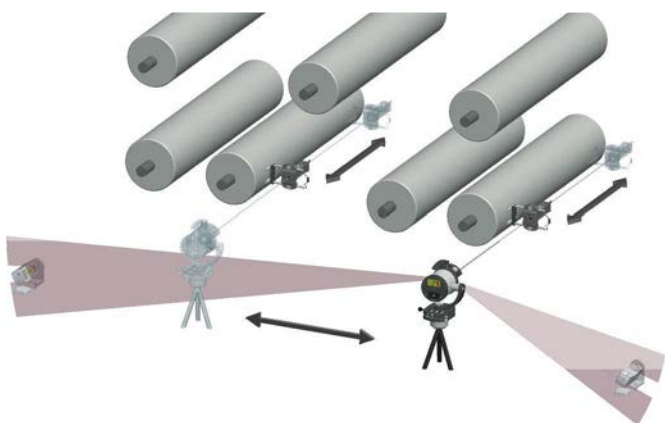

ProRoll激光测量系统包含了以下的功能与特点：

- 调光简便
- 测量速度快
- 优质的用户界面：实用美观
- 彩色触摸屏的掌上电脑：轻巧实用，操作灵活
- 蓝牙装置的自动连接管理
- 自动识别激光接收器
- 可选择任意的轧辊作为参考轧辊
- 轧辊的测量数量可任意设置
- 提供参考直线轴
- 可导出*.csv数据文件，此文件支持Excel（表格）程序的使用
- 对测量点可插入文字编辑及注解
- 测量数据及报告可通过U盘或无线网进行外部存储

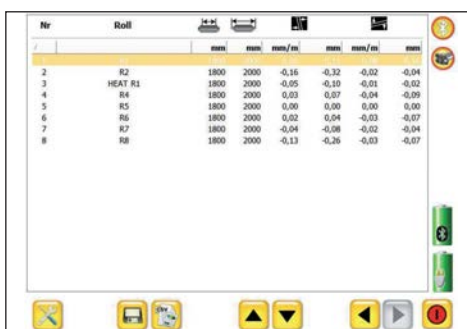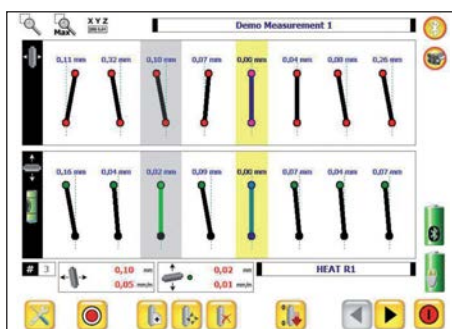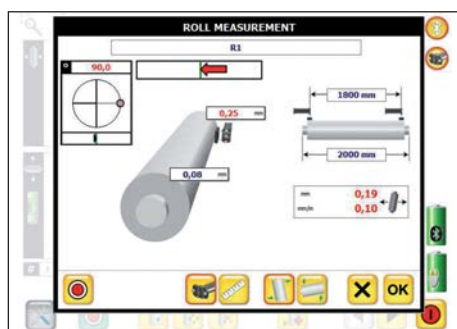

ProRoll® 10

平行度测量的基础套装

套装组件:

- 自动调平的旋转激光发射器T330 (BG 830203)
- 激光接收器R545 (SP R545-P)
- 2个激光接收器R310 (SP R310-P)
- 遥控器RC310: 遥控T330和监控R310 (BG 830930)
- 测量软件ProRoll V2及其授权码 (SW 110050)
- 安装夹具
- 仪器箱 (BG 990105)



ProRoll® 20

平行度测量带IT的基础套装

套装组件:

- 自动调平的旋转激光发射器T330 (BG 830203)
- 激光接收器R545 (SP R545-P)
- 2个激光接收器R310 (SP R310-P)
- 遥控器RC310: 遥控T330和监控R310 (BG 830930)
- 测量软件ProRoll V2及其授权码 (SW 110050)
- 掌上电脑DU320 (IT 200410)
- 安装夹具
- 仪器箱 (BG 990105)



ProRoll® 30

平行度测量带IT的专业套装

套装组件:

- 自动调平的旋转激光发射器T330 (BG 830203)
- 激光接收器R545 (SP R545-P)
- 3个激光接收器R310 (SP R310-P)
- 遥控器RC310: 遥控T330和监控R310 (BG 830930)
- 测量软件ProRoll V2及其授权码 (SW 110050)
- 测量软件ProLevel V2及其授权码 (SW 110030)
- 掌上电脑DU320 (IT 200410)
- 设置平行度的附件 (BG 830335 & BG 832015)
- 其它安装夹具
- 仪器箱 (BG 990105)



更多的相关信息, 请访问 www.statuspro.cn/机械几何/轧辊平行度测量/


3D摄影测量系统

ProGeo 3D

适用于工件检测





完整的三维坐标系测量系统及专业的分析评估软件，测量精度为25 $\mu\text{m}/\text{m}$!



ProGeo 3D测量系统包含了以下的功能与特点:

- 代替全站仪和激光跟踪仪的全新产品
- 调试及操作简便
- 测量速度快
- 点精度高达25 μm
- 优质的用户界面：实用美观
- 测量软件中含有CAD比对模块
- 变形测量 / 变形分析
- 动态分析
- 定位测量
- 公差分析
- 理论值与真实值间的比对
- 逆向工程
- 根据客户需求提供个性化的解决方案
- 为客户提供完善且专业的测量服务

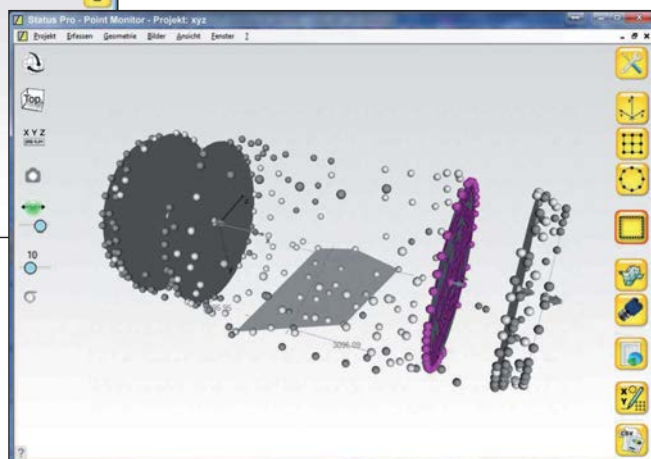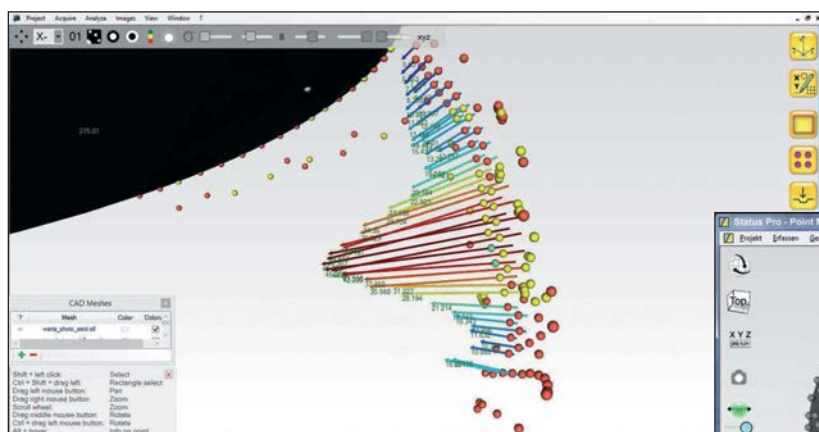

ProGeo 3D 10

摄影测量的基础套装

套装组件:

- 尼康D3100数码相机
- 广角镜头
- 专业闪光灯
- 十字标尺
- 碳纤维一字标尺
- 磁力编码标志贴及非编码标志贴
- 基础软件系统及加密狗
- 专业摄像器材背包
- 标尺箱



ProGeo 3D 20

摄影测量的专业套装

套装组件:

- 尼康D7000数码相机
- 广角镜头
- 专业闪光灯
- 十字标尺
- 碳纤维或因瓦合金一字标尺
- 磁力编码标志贴及非编码标志贴
- 基础软件系统及加密狗
- 专业软件模块包
- 专业摄像器材背包
- 标尺箱

ProGeo 3D 30

摄影测量的终极套装

套装组件:

- 尼康D800数码相机
- 广角镜头
- 专业闪光灯
- 十字标尺
- 碳纤维或因瓦合金一字标尺
- 磁力编码标志贴及非编码标志贴
- 基础软件系统及加密狗
- 终极软件模块包
- 专业摄像器材背包
- 标尺箱

更多的相关信息, 请访问 www.statuspro.cn/机械几何/摄影测量/

测量服务



- 机床测量
- 切割设备的测量
- 风塔测量
- 造纸机和印刷机测量
- 涡轮机测量
- 轴管测量
- 等

我们的服务团队为客户提供专业的测量服务，从而提高客户机器的生产效率以及保证其产品质量。本公司的客服工程师都经过严格的专业训练，同时也是专业的培训师。我们确保本公司的测量仪器与服务都是最专业的，并现场帮助客户解决相关问题。

更多的相关信息，请访问 www.statuspro.cn/服务/专业测量/

校准服务



Status Pro公司对所有生产和销售的测量仪器提供校准服务。定期的校准是保证客户最大投资效益的最好方式。我们会对仪器中的每一个参数进行检测与校准并且建议对于可移动的精密测量仪器，应该至少每年进行一次校准。在已提交校准委托的情况下，通常在72小时内达成客户的请求。此外，当客户额外提出仪器维修或需要备件的请求时，如果在72小时内无法达成请求，在这种情况下，我们将为客户提供仪器租赁服务，来保证客户的计划不会被延误。

更多的相关信息，请访问 www.statuspro.cn/服务/维修与校准/

租赁服务

Status Pro公司为客户提供测量仪器的租赁服务。此服务一方面为解决由于客户的测量仪器处于校准维修状态以及客户的测量仪器需要同时进行不同的测量，而造成的测量仪器短缺的问题。另一方面，如果客户不熟悉测量仪器或不了解其特定的测量方法，我们将建议您先租赁后购买，客户可通过自身的经验，评估本公司测量仪器的优越性，此项服务最大程度体现了我们基于客户切身效益考虑的初衷。



ProLevel®



ProLine®



ProFlange®



ProOrbit®



µLevel



µLine

租赁的激光测量系统适用于以下的机械几何测量：

- 直线度测量
- 平面度测量
- 法兰测量
- 孔洞测量
- 倾斜度测量
- 定位测量
- 垂直度测量


技术 - 租赁服务

除了机械几何测量与校正，Status Pro公司凭借着多年的经验，还为客户提供振动测量的技术支持，例如：对于机械状态监控的水平调整与设置。我们按照时价来收费，收费标准取决于需检测或校准的系统。




更多的相关信息，请访问 www.statuspro.cn/服务/设备租赁/


机械状态监控

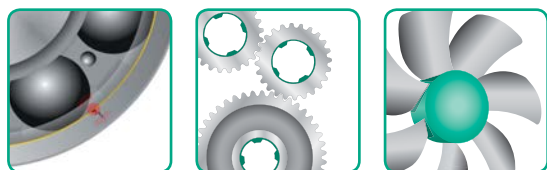

机械几何测量

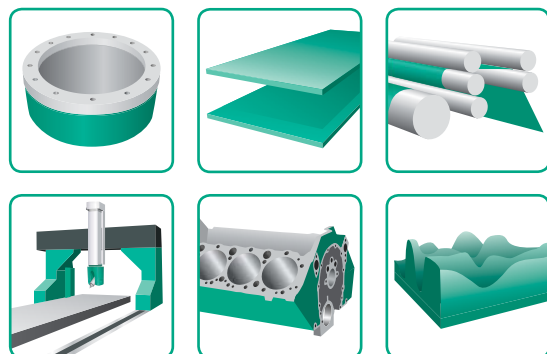

轴对齐

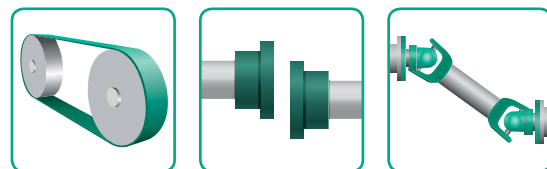

 **Status Pro**
maschinenmesstechnik



公司名称:
Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH

公司地址:
Mausegatt 19 · D-44866 Bochum

电话: + 49 (0) 2327 - 9881 - 0
传真: + 49 (0) 2327 - 9881 - 81

官网: www.statuspro.de
邮箱: info@statuspro.de

BR 1010CN 12/15 设计 / DTP: Seichter & Steffens 平面设计公司, 德国多特蒙德, 邮编: 44229

版权声明: 这本宣传册的内容, 未经Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH的许可, 禁止被摘编或者通过任何方式被转载。此宣传册有关涉及技术的正确性和完整性将被保留, 如有变更, 恕不通知。欢迎您对此宣传册进行批评指正。

BeltTension Pro, ProLine, ProLevel, ProOrbit, ProRoll和ProFlange是已注册的产品商标, 其专属性归Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH所有。

